


SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1215 mm Breedte: 193 mm Dikte: 12 mm
Box	7 planken van 1.215 m 1.66 m ² 18.13 kg
Pallet	44 boxen
Oppervlak	
Slijtvastheid	Synchrone houtstructuur (EIR) & vintage look AC4
Standaard kleuren	Licate, Verona, Palermo, Ispica, Florence, Milazo, Sienna, Roma, Luca,
Type middenlaag	High Density Fiberboard (HDF)
Groef	Gekleurde v-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 ± 5%
Installatie	Drop lock - kliksysteem
Type installatie	Zwevend



STRUCTUUR

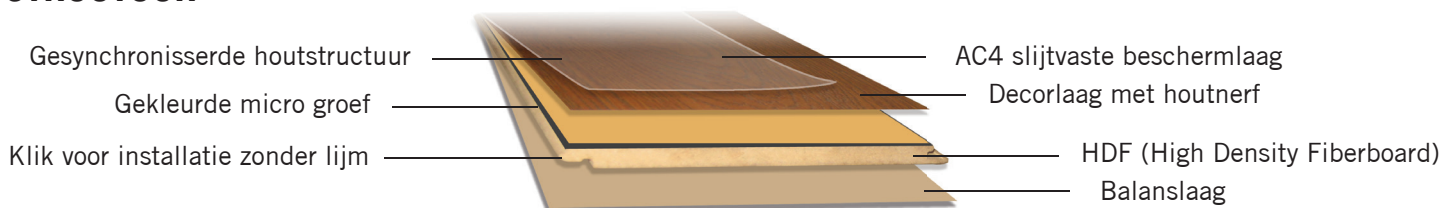

INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041
Brandweerstand	Cfl-S1
Dichtheid van de middenlaag	820 kg/m ³ , 12 mm
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 1 ppm
Slipweerstand	Klasse DS
Warmteweerstand	0,08 m ² K/W
Diktezwelling	≤ 18%
Impactweerstand (grote bal)	IC2
Krasweerstand	≥ 4.0 N
Schuurweerstand	≥ 4000 (S42 schuurpapier)
Vlekkenweerstand	Classificatie 5
Oppervlaktesterkte	≥ 1.00 N/mm ²
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen